

仕様・性能


型	式	IPG115B-8E26/4	
コンクリートポンプ	弁形吐式	高低切替ピストン式	
	理論吐出量	10~115m <sup>3</sup> /h(大容量時)、10~74m <sup>3</sup> /h(高圧時)	
	コンクリートピストン前面圧力	46.0kgf/cm <sup>2</sup> (大容量時)、71.8kgf/cm <sup>2</sup> (高圧時)	
	最大圧送距離	水平	125A管 800m
		垂直	125A管 180m
	最大骨材寸法	スランプ	40mm
		ホッパ高さ・容量	8~21cm
配管洗浄	ボア・ストローク長	内径220mm×1,600mm	
	ホッパ高さ・容量	1,260mm×0.5m <sup>3</sup>	
ブーム	形式	4段油圧屈折式 360°(全旋回)	
	最大リーチ	22.1m	
	最大地上高	25.5m	
	作業角度	1 段 目	0° ~ 90° × 6.8m
		2 段 目	0° ~ 180° × 5.3m
		3 段 目	0° ~ 250° × 5.1m
		4 段 目	0° ~ 220° × 3.9m+手動スライド1.0m
コンクリート輸送管径	125A		
アウトリガ	型式	前後部 水平:手動式、垂直:油圧式	
	型式	前後部 水平:油圧式、垂直:油圧式	
トラックシャーシ	車名・型式	いすゞ:U-CVR70K改	
	エンジン最高出力	275PS/2,300rpm	
	燃料タンク容量	300ℓ	
乗車定員	3名		
車両総重量	16,000kg		




・IPG115B-8E26/4車両寸法

全長	9,100mm
全幅	2,490mm
全高	3,410mm
アウトリガ張出幅	前部:5,540mm,後部:3,890mm

・IPG115B-8E26/4ブーム作業範囲

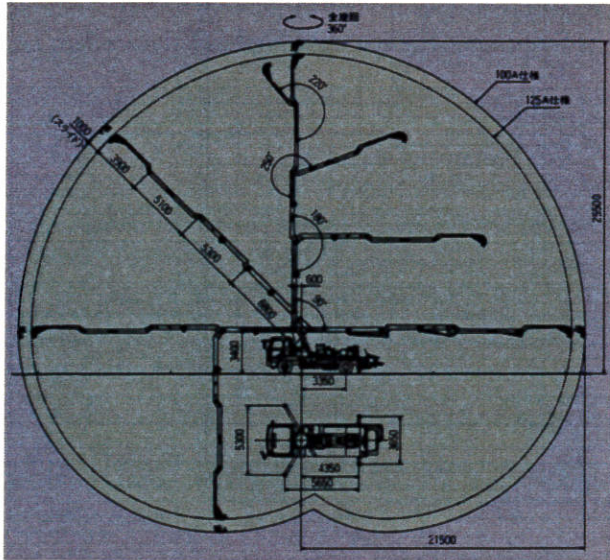

・IPG115B-8E26/4理論性能グラフ

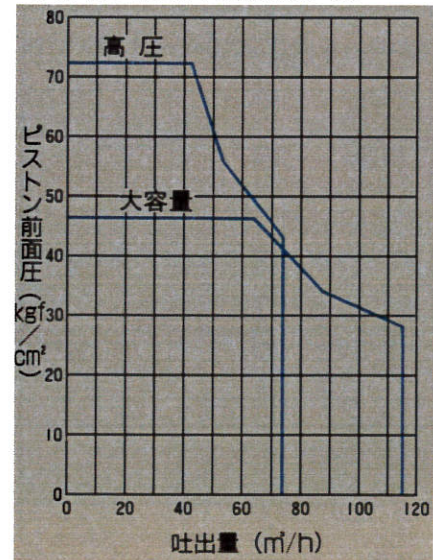

・IPG115B-8E26/4外形図

