

仕様・性能


型式	NCP13FB-364			
コンクリートポンプ	弁形式	シングルバルブ式		
	理論吐出量	10~132m <sup>3</sup> /h		
	コンクリート吐出前面圧力	7.1MPa(72.3kgf/cm <sup>2</sup> )		
	最大圧送距離	水	125A管 990m	
		垂	125A管 195m	
	最大骨材寸法	砕石	40mm	
		スランブ	5~23cm	
ボア・ストローク長	内径220mm×2,200mm			
ホッパ高さ・容量	1,380mm×0.45m <sup>3</sup>			
配管洗浄	形式 水洗浄方式			
配管洗浄	空圧機	形式	往復動油圧ピストン式	
		吐出圧力	7kgf/cm <sup>2</sup>	
	水ポンプ	吐出量	1,440ℓ/min	
		形式	往復動油圧ピストン式	
		締切圧力	65kgf/cm <sup>2</sup>	
吐出圧力×吐出量	40kgf/cm <sup>2</sup> ×320ℓ/min			
水タンク容量	300ℓ			
ブーム	形式	4段油圧屈折式 360°(全旋回)		
	最大リーチ	28.1m		
	最大地上高	35.6m		
	作業角度	1段目	-1°~90°×9.5m	
		2段目	0°~180°×7.7m	
		3段目	0°~250°×7.4m	
4段目		0°~210°×7.5m		
コンクリート輸送管径	125A			
アウトリガ	型式	水平:油圧開閉・手動引出、垂直:油圧式		
	前後部	水平:油圧式、垂直:油圧式		
トラックシャーシ	車名・型式	日産デ:KC-CW53CVH改		
	エンジン最高出力	350PS/2,200rpm		
	燃料タンク容量	300ℓ		
乗車定員	3人			
車両総重量	24,960kg			




・NCP13FB-364車両寸法

全長	11,990mm
全幅	2,490mm
全高	3,600mm
アウトリガ張出幅	前部:8,540mm、後部:8,100mm

・NCP13FB-364ブーム作業範囲

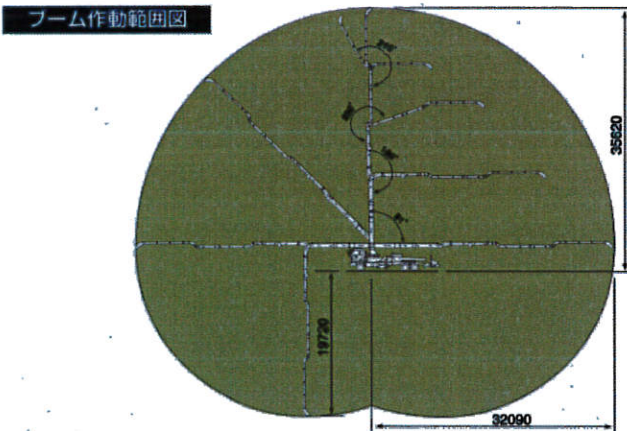

・NCP13FB-364理論性能グラフ

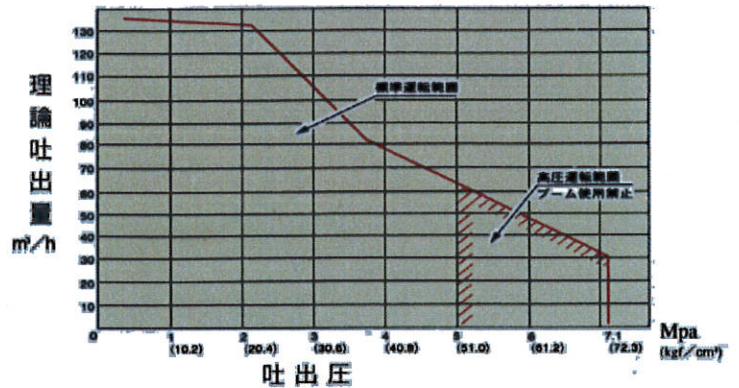

・NCP13FB-364外形図

